

## POMPY WIROWE POZIOME TYP RX-M


Do transportu hydraulicznego cieczy zanieczyszczonych, gęstych, lepkich do **73 mm<sup>2</sup>/s**, masy papiernicze do **0,5%** m.b.s. ścieki ciecze z zawartością ciał stałych, włóknistych, osadów, mułów, piasku, zacierów płynnych, mieszanin, itp.



### ZASTOSOWANIE

Na statkach (posiadają odbiór PRS), w przepompowniach ścieków komunalnych i przemysłowych, w przemyśle papierniczym, spożywczym, browarniczym i spirytusowym, w cukrowniach, do odwadniania.

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

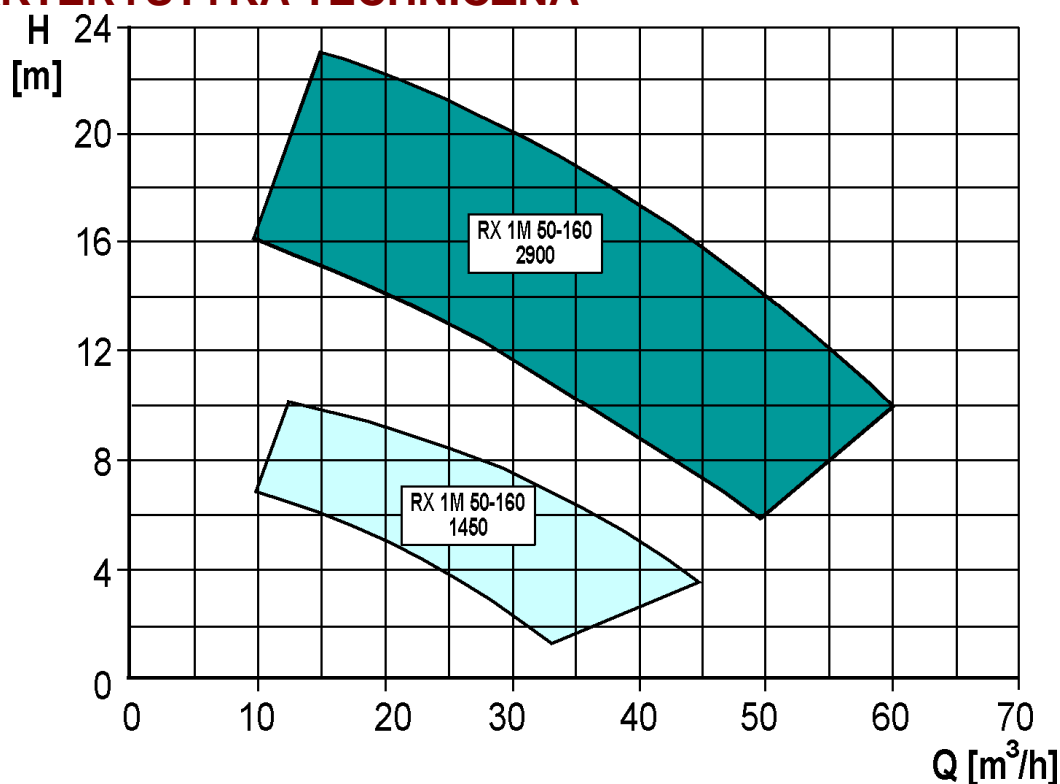

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- żeliwo szare EN-GJL250 (Z1250)
- żeliwo niskostopowe ZICu1,2Cr

**Uszczelnienie dławnicy: mechaniczne.**