


ZAWÓR KULOWY | BALL VALVES | ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ


DN 10÷250

PN 2,5÷100


typ / type / тип **ZK-ZOG**

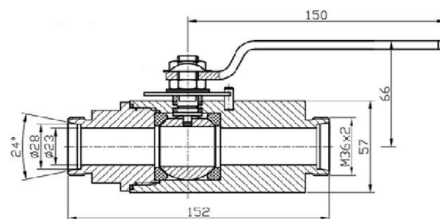

typ / type / тип **ZK-ZOC**

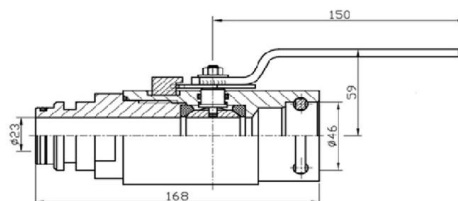

typ / type / тип **ZK-PHO**

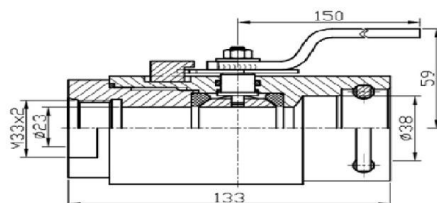

Charakterystyka / Characteristic / Характеристика

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie 7 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK / According to the graph "presuer temeprature" from page 7 in catalogue for ball's sealed with PTFE and PEEK / Диапазон рабочих температур, согласно графику «Температура-Давление», представленному рисунку на странице 7, для уплотнений PTFE и PEEK

Zastosowanie / Application / Применение

zawory kulowe zaprojektowane do szybkiego wpięcia się w instalację, lub przypięcia węży ciśnieniowego bez wykorzystywania narzędzi specjalnych / Ball valves designed for quick tie-in installation, or attach the pressure hose without the use of special tools / Конструкция шаровых кранов позволяющая быстро смонтировать их в систему без помощи какого-либо специального инструмента

stosowane w pojazdach / Used in vehicles /
Используется в транспортных средствах:

- do czyszczenia kanalizacji / for sewer cleaning / для очистки канализационных,
- do mycia i udrażniania instalacji kanalizacyjnych / to clean and flush the pipes / для очистки и Флеш трубы